FILTRACIÓN




Filtro escuadra



Acabado alimentario BA
Cuerpo de acero inoxidable AISI 316 L
Juntas estándar en epdm
Disponible en tamaño DN 25/1" - DN 150/6"
Conexiones estándar para soldar
Tamiz con taladro circular de Ø0.5mm
Baja perdida de carga

Rejilla perforada Rejilla Johnson

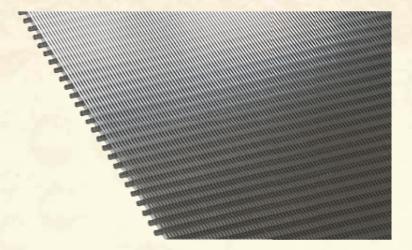

Ideal para el depósito de filtrado "Mushtun" Se fabrican a medida

Placas filtrantes



| MODELO | MICRAJE |
|--------|-----------|
| SA-010 | 9.0μ |
| SA-050 | 7.0μ |
| SA-295 | 5.0μ |
| SA-395 | 3.5μ |
| SA-590 | 2.0μ |
| SA-790 | 1.0μ |
| SA-890 | 0.8μ |
| SA-950 | 0.7μ |
| SA-990 | 0.6μ |
| SA-997 | 0.5μ |
| | |

FILTRACIÓN



Dotado de:

Electrobomba, avisadores luminosos en entrada y salida del liquido con medidor del caudal, tubería, válvulas en acero inoxidable, bomba a pistón para la dosificación de diatomea, un agitador motorizado en el interior del tanque mezclador de diatomea, cuadro eléctrico de acuerdo con las normas de seguridad europeas.

Filtro serie MAC/BA DE CERVEZA

