Bombas BGi

Ideal para trasiegos de vinos o productos espesos. Motores de 1 velocidad a 380 v 50 Hz ó 220 v a 50 Hz (según modelo). Cuadro eléctrico con protección térmica e inversor de giro. Suministrada sobre ruedas. Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 BA (pulido espejo). Hasta modelo BGI 620 y AISI 304 2B (chorreado mate) BGI 700-720-800.

Opciones:

- Variador de velocidad electrónico
- By-pass con válvula de bola
- By-pass con válvula de sobrepresión (para llenado de barricas)
- Sensores de paro de emergéncia por falta de producto

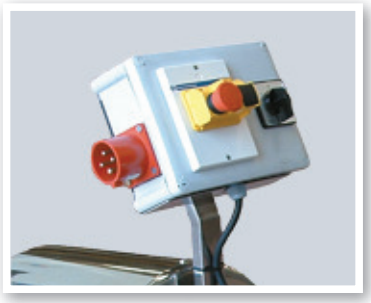

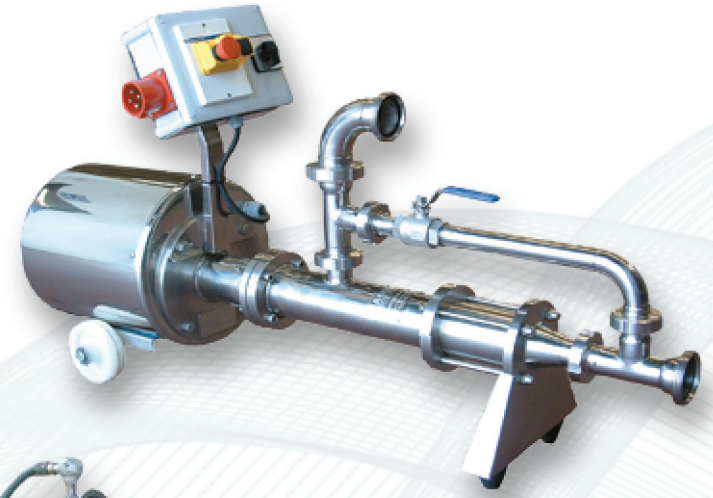

BGi 400
con by-pass de
válvula de bola

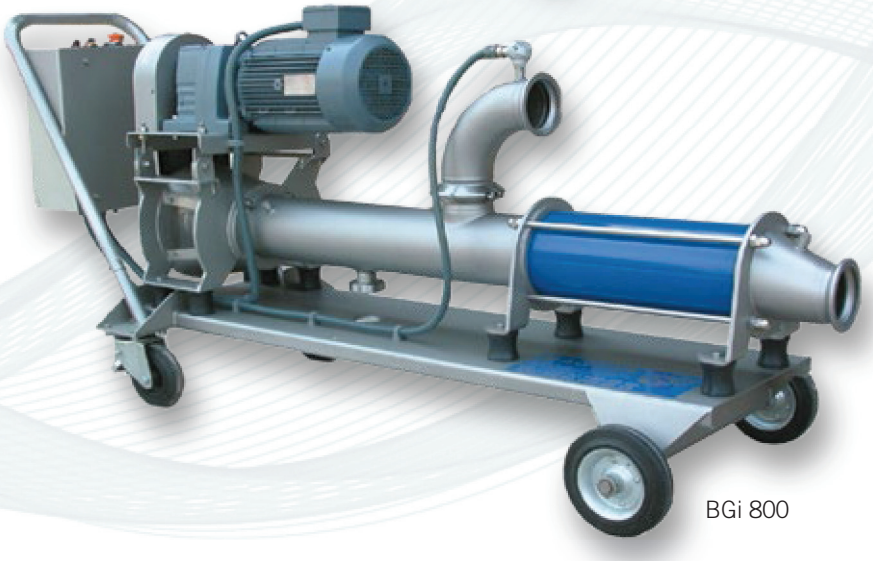

BGi 800

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	PRESIÓN (bar)	R.P.M MOTOR
BGI 300	0,75	2.100	6	1.500
BGI 320	1,50	2.100	12	1.500
BGI 400	2,20	5.600	6	1.500
BGI 420	3,00	5.600	12	1.500
BGI 600	5,50	10.600	6	950
BGI 620	7,50	10.600	12	950
BGI 700	4,00	15.000	6	650
BGI 720	5,50	15.000	12	650
BGI 800	5,50	30.000	6	250

Bombas Estale

Bombas de rodete flexible con cuerpo en acero inoxidable.
Motores de 1 ó 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz, según modelo.
Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico standard, según modelo.
Opciones: By-pass. Variador de velocidad electrónico. Sensor de trabajo en seco. Variador de velocidad electrónico y mando con 15 m de cable (sólo modelo con transmisión directa).

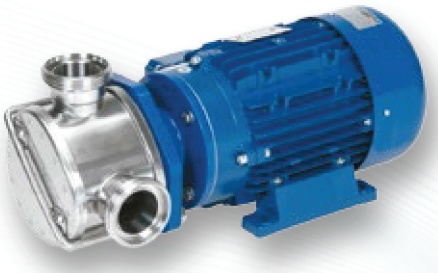

Estale.

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	VELOCIDAD (RPM)
MINI 3/4"	0,49	1.620	1.365
MIDEX 1 1/4"	0,55	3.840	900
ESTALE 40	1,5	6.900	900
ESTALE 60	1,5	18.000	700
ESTALE 80	3,4	43.800	600

Transmisión
mediante correas.

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	VELOCIDAD (RPM)
ESTALE 40*	1,5/2,2	2.750/5.000	350/700
ESTALE 40*	1,5/2,2	2.750/5.000	350/700
ESTALE 60*	1,5/2,2	9.000/18.000	350/700

* 2 velocidades

Transmisión
mediante motor-reductor.

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	VELOCIDAD (RPM)
ESTALE 80*	4,5/3,3	24.600/43.800	300/600

* 2 velocidades

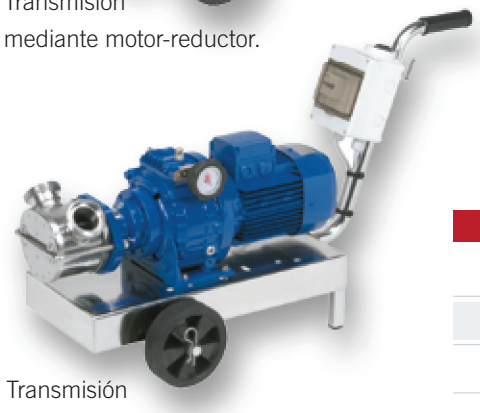

Transmisión
moto-variador.

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	VELOCIDAD (RPM)
ESTALE 40*	1,50	1.320/6.900	175/900
ESTALE 60*	1,87	4.320/22.50	175/900
ESTALE 80*	4,00	15.000/43.800	150/600

* 2 velocidades

Bombas Euro

Bombas de rodete flexible con cuerpo en acero inoxidable.
Motores de 1 y 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz.
Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico standard, según modelo.
Opciones: By-pass. Variador de velocidad electrónico.

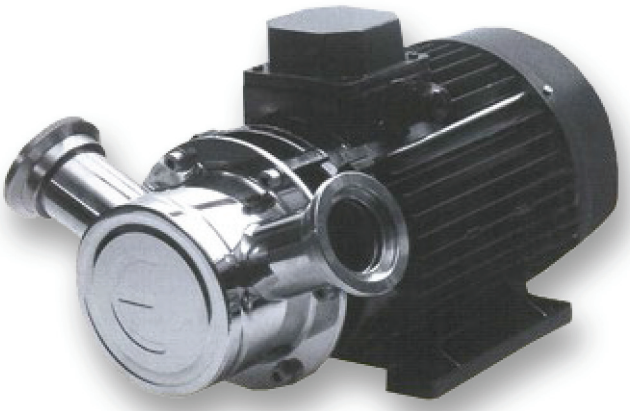

EURO 40

BY-PASS

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	VELOCIDAD (RPM)
EURO 30	1,1	5.880	900
EURO 40	1,5	10.800	900
EURO 50	2,0	14.000	700
EURO 60	3,0	23.400	700

Bombas transmisión indirecta

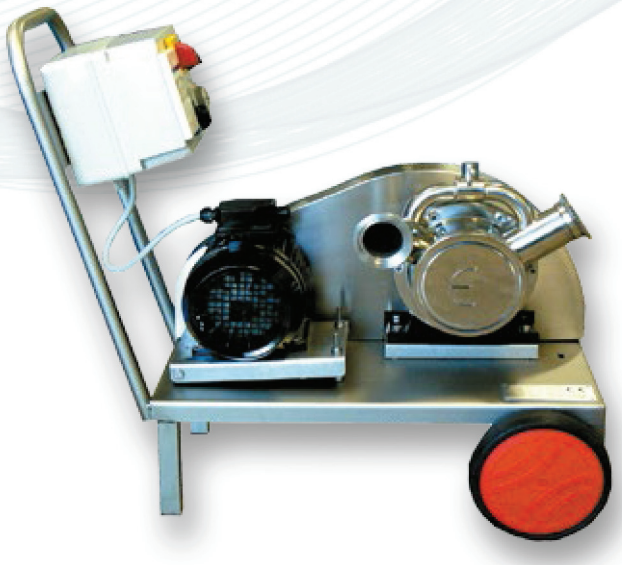

MODELO	POTENCIA (Kw)	RENDIMIENTO (l/h)	VELOCIDAD (RPM)
EURO 50	1,1/2,2	9.000/18.000	400/800
EURO 60	2,2/3,0	15.000/23.500	400/800