Utensilios bodega

Utensilios varios fabricados en acero inoxidable AISI 304 y plástico tipo alimentario.

Carro porta botellas
Soporte botellas

Carro portabotellas para 1 ó 2 botellas.
Botellas grandes o pequeñas.

Lanza inyectora de nitrógeno

Diferentes medidas:
DN50, DN65, DN80

Agitador extraible

Agitador extraible para dep. hasta 3.500 l
Agitador extraible para dep. hasta 7.000 l
Agitador extraible para dep. hasta 20.000 l

Agitador para taladro

Canales y sumideros

Extensa variedad
de modelos
y medias

Venturi

Diferentes medidas:
DN50, DN65, DN80

Bazuqueador inoxidable extensible
Bazuqueador de madera-poliuretano fijo

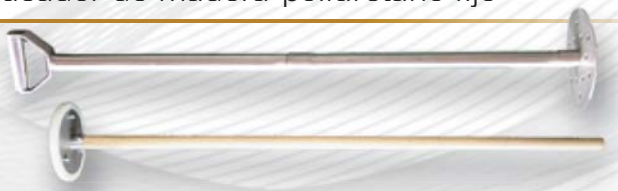

Sacamuestras de vino

Extensible hasta 5 m.

Remontadores

Regulable en altura Ø 50, Ø 65, Ø 80 mm

Regulable en altura
Ø 45 mm

Soporte para manguera

Sacamuestras de uva

Portabbotellas
de 1, 2 ó 3 unidades

Utensilios bodega

Utensilios varios fabricados en acero inoxidable AISI 304 y plástico tipo alimentario.

Carro de bodega porta accesorios

Sacacorchos neumático acero inoxidable y plástico

Lavacajas

MOD. L1

MOD. LCU

Utensilios bodega

Utensilios varios fabricados en acero inoxidable AISI 304 y acero galvanizado.

Contenedor para botellas de vino o cava

* Capacidad: 588-507 s/tipo de botella

Pupitre fabricado en madera

* Capacidad: 18, 48 ó 120 botellas

Llave racords

* Llaves de NW32 - NW50
NW50 - NW80
NW80 - NW120

Cubos

* Capacidades 10, 12, 15 l.

Pistola de limpieza

Con rosca de 1/2"

Carro basculante

Carro basculante fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
Estudiado para cualquier material semi sólido.
El carro EASY es sumamente práctico y fácil de manipular dentro de los espacios reducidos. Su empleo se aprecia sobre todo durante el transferimiento de la uva fermentada directamente desde el depósito de fermentación a la prensa. Esta operación generalmente se realiza con bomba maltratando la uva. Gracias a los alojamientos instalados puede ser transportado fácilmente hasta la boca de la prensa con la ayuda de una carretilla elevadora. La basculación viene hecha gracias a un pistón hidráulico anclado directamente en la base del carro, manipulado manualmente mediante una bomba. Una válvula de bloqueo evita la basculación accidental del carro.

MODELO	CAPACIDAD (l)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)
EASY	500	1.600 x 1.060 x 600	140

Depósito OVI

Descargadores por gravedad fabricados integramente en acero inoxidable AISI 304. Carga del depósito por la parte superior y descarga con válvula de tajadera manual DN300. (Opcionalmente válvula de tajadera de accionamiento neumático). Sobre ruedas para facilitar su transporte en la bodega y fácilmente manipulable en la descarga a los depósitos. Con cruceta de enganche para ser elevado y transportado mediante grúa elevadora. Capacidades estándar 600L, 1000L, 2000L y 3000L. Otras capacidades y opciones, consultar.

Carro de vendímia

Descargadores por gravedad fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Carga del carro por la parte superior y descarga con válvula de tajadera neumática DN300. Sobre ruedas para facilitar su transporte en la bodega y fácilmente manipulable en la descarga a los depósitos.
Con asas a los 2 lados que facilitan su transporte y colocación en la boca del depósito. Capacidades estándar 400 l.
Otras capacidades y opciones, consultar.

Carro volquete

Fabricado en acero inoxidable AISI-304, sistema basculante mediante guia tipo cremallera. Base preparada para trabajar con carretilla.

MODELO CREMALLERA Y CUBICAR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
580	1.525	980	980
800	1.520	1.500	980

Bañera de descube con rejilla y válvula de mariposa DN50

Fabricada enteramente en acero inoxidable AISI-304 con acabado 2-B (mate). Dotada de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno en acero inoxidable.

Suministrada de serie con un cajón extraíble con 2 asas dotado de una rejilla de escurrido en el fondo y en 2 de los laterales (largos), ideal para el sangrado de depósitos después de la fermentación.

Dimensiones del cajón: L=735 x A=450 x H=270 (mm)
Capacidad del cajón: 89 l.

El fondo de la bañera está fabricado con pendientes hacia la válvula y termina con una pequeña cazoleta de escurrido total permitiendo que se pueda vaciar la bañera perfectamente.

Suministrada de serie con válvula de mariposa DN 50 con terminación macho NW50 con junta.

Dimensiones totales bañera: L=1.180 x A=850 x H=680 (mm)
Dimensiones internas bañera: L=1.000 x A=750 x H=490 (mm)
Capacidad total bañera: 367 l.
Peso: 60 Kg.